


2d VÄG INNRE. Framtid -beslutade och föreslagna bullerskydd med bebyggelse MED SKOLA

Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalent ljudnivå

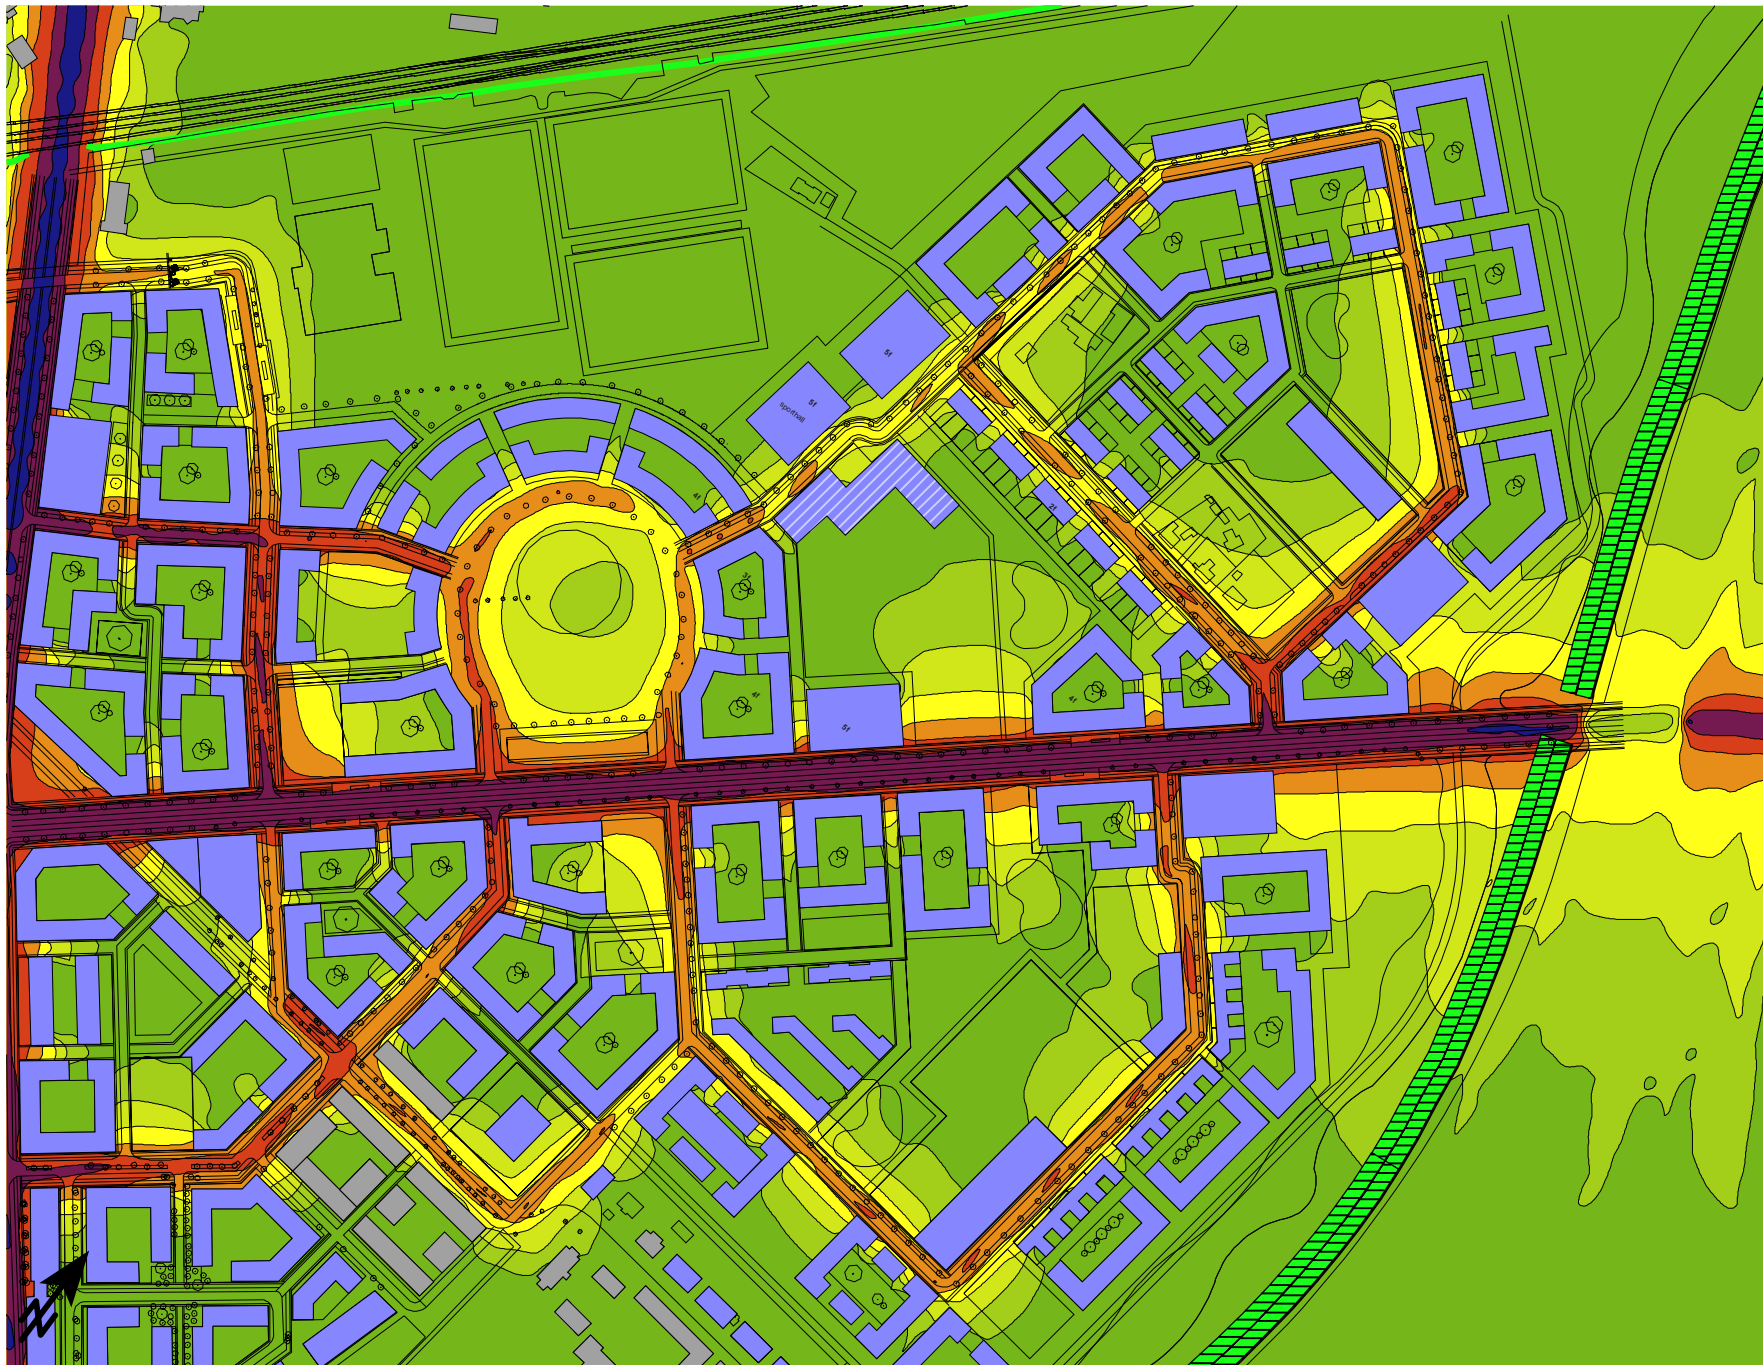

Teckenförklaring

- Ny bebyggelse
- Undervisningslokal
- Befintlig bebyggelse
- Planområde
- Bullerskärm
- Bullervall

Ljudnivå, dB(A)

$L_{eq, 24 h}$

	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	≤ 50
50 <	≤ 55
55 <	≤ 60
60 <	≤ 65
65 <	≤ 70
70 <	

Projektnummer:
Resultatfil: 96

RAMBOLL

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2020-03-12